




180°

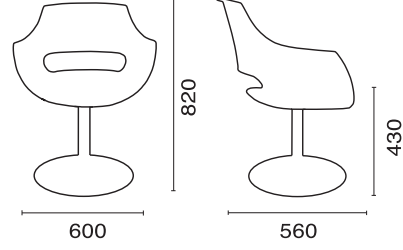


### RENKLER

FONT : Polikarbonat (Solid)



### Ayak Özellikleri

 parlak paslanmaz taban Ø450 mm - 1,2 mm  
(304 kalite paslanmaz çelik)

 krom kaplama Ø 60 mm- 1,5 mm kalınlık  
(W Nikel Kaplama-Dekoratif Nikel Kaplama-Krom Kaplama)

Net Ağırlık



Brüt Ağırlık



Max. İstiflenme



Paketleme



610x560x840mm / m<sup>3</sup> 0.29

Yükleme



20' : 102 ad.  
40' : 212 ad.  
40HC : 234 ad.  
100cbm: 288 ad.

### Açıklama

Konumlanabilir merkez ayaklı koltuk; solid ve mat polikarbonat kabuk ile imal edilmektedir. UV korumalıdır. Antistatik özellik taşır.

### Yardımcı Malzemeler

Amortisör - 2 adet vida (M10x16) - 4 adet kör somun (M8) - 4 adet tırtıklı civata (M6x20) - 4 adet düz civata (M6).

### Temizleme & Bakım

Yumuşak bir deterjan ve nemli bez ile temizlenmelidir. Aşındırıcı kimyasallar kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Periyodik bakım gerektirmez.

Kalite Belgeleri



TSE 581-1 / 581-2 / 581-3



T.C TİCARET BAKANLIĞI SATIŞ SONRASI  
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

