




180°

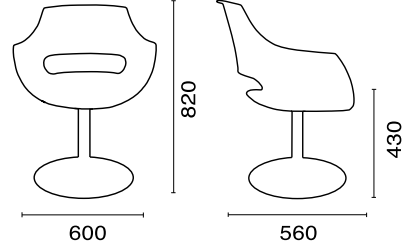

RENKLER

FONT : Polikarbonat (Solid)



Ayak Özellikleri

parlak paslanmaz taban Ø450 mm - 1,2 mm
(304 kalite paslanmaz çelik)krom kaplama Ø 60 mm- 1,5 mm kalınlık
(W Nikel Kaplama-Dekoratif Nikel Kaplama-Krom Kaplama)


Net Ağırlık

Brüt Ağırlık

Max. İstiflenme

Paketleme

Yükleme



610x560x840mm / m³ 0.29

20' : 102 ad.
40' : 212 ad.
40HC : 234 ad.
100cbm : 288 ad.

Açıklama

Konumlanabilir merkez ayaklı koltuk; solid ve mat polikarbonat kabuk ile imal edilmektedir. UV korumalıdır. Antistatik özellik taşır.

Yardımcı Malzemeler

Amortisör - 2 adet vida (M10x16) - 4 adet kör somun (M8) - 4 adet tırtıklı civata (M6x20) - 4 adet düz civata (M6).

Temizleme & Bakım

Yumuşak bir deterjan ve nemli bez ile temizlenmelidir. Aşındırıcı kimyasallar kullanmaktan kaçınılmalıdır. Periyodik bakım gerektirmez.

Kalite Belgeleri



TSE 581-1 / 581-2 / 581-3

T.C TİCARET BAKANLIĞI SATIŞ SONRASI
HİZMET YETERLİLİK BELGESİISO 9001
Kalite Yönetim SistemiISO 45001
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim SistemiISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi