


OPAL WOX PRO SOFT iroko

www.papatya.com.tr



PP RENKLER

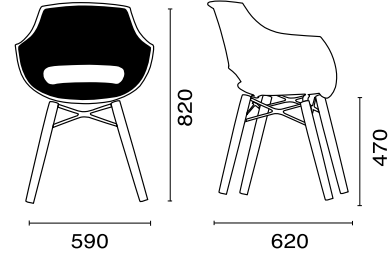

KUMAŞ RENKLERİ

Grup C / Panama - Eternal - Nobless




Grup C / Era



Grup B / Valencia



AHŞAP AYAK RENKLERİ (30x30mm)



■ iroko ağacının doğası gereği renk tonları farklılık gösterebilir.

metal bağlantı parçası



■ Talebe göre; metal bağlantı parçası beyaz ve siyah boyalı olarak üretilir. Standart olmayan renkler için üretim süresi ve fiyat sorunuz.

Net Ağırlık

Brüt Ağırlık

Max. istiflenme

Paketleme(montajlı)

Paketleme(demontaj)

(kg)
6.12

(kg)
6.89



1
610x560x840mm
m³ 0.29



20' : 102 ad.
40' : 212 ad.
40HC : 234 ad.
100cbm: 288 ad.



4
600x565x1055mm
m³ 0.35



20' : 304 ad.
40' : 656 ad.
40HC : 788 ad.
100cbm: 968 ad.

Açıklama

Opal WOX PRO SOFT cam elyaf takviyeli polipropilen gövde ve ahşap ayağın mükemmel birleşiminden oluşur. Mat renkleri ile yaşam alanlarınıza doğallık katar. Koleksiyona yeni eklenen Soft serisi ürünlerde kabuk standart olarak üzerinde fix minder ile gelir. Soft versiyonlar elegan minder renkleriyle ev ve contract kullanımı için idealdir.

Yardımcı Malzemeler

4 adet poliasetal ayak tapası - 4 adet metal bağlantı parçası (X) - 8 adet bağlantı parçası vidası - 4 adet koltuk montaj vidası

Temizleme & Bakım

İroko Afrika kökenli, tropikal ormanlarda yetişen ve dış etkenlere karşı oldukça güçlü dirence sahip, sert bir ağaç türüdür.

Bakım ve Kullanım: İroko ürünlerin bakımı çok kolaydır. Ahşabın doğal rengini korumak için teak yağı ile bakım yapılmalıdır. Bu işlemi bir sünger veya fırça yardımı ile rahatça yapabilirsiniz. İklim koşullarına bağlı olarak yıl içinde gerek görüldüğü kadar bakım işlemi tekrarlanabilir. İroko ağacı uzun süre bakım yapılmadığında gri bir renk alır. Fakat bu renk değişimi yapısal bir bozulmaya neden olmaz. Grileşmiş yüzeyi teak yağı ile bakım yaparak tekrar ilk günkü haline kavuşturabilirsiniz. Teak yağı ile bakım yapıldığında yine zamanla UV ışık-nem gibi dış etkenler sonucu renk değişim gösterebilir. Yıl içerisinde birkaç kez bakımın tekrarlanması önerilmektedir.

Bakım Aşamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

- * Öncelikle işlem yapılacak yüzey nemli bir bez ile temizlenmelidir.
- * Teak yağı ile bakım yapıldıktan sonra ürün kapalı bir mekanda kurumaya bırakılmalı, en az 2 saat dış etkenler ile (yağmur, güneş vs.) temas ettirilmemelidir.
- * Uygulama esnasında zımpara gerekiyor ise 240-300 numara zımpara yeterli olacaktır.

Kalite Belgeleri



TSE 581-1 / 581-2 / 581-3



T.C TİCARET BAKANLIĞI SATIŞ SONRASI
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ



ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi



ISO 45001
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi



ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi