




180°



PP RENKLER

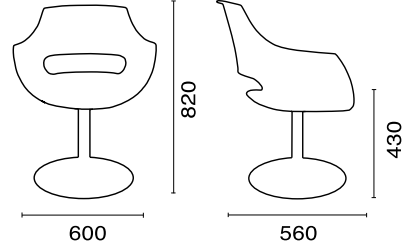

Ayak Özellikleri



parlak paslanmaz taban Ø450 mm - 1,2 mm
(304 kalite paslanmaz çelik)



krom kaplama Ø 60 mm- 1,5 mm kalınlık



(W Nikel Kaplama-Dekoratif Nikel Kaplama-Krom Kaplama)

Net Ağırlık	Brüt Ağırlık	Max. İstiflenme	Paketleme	Yükleme
(kg) 16.56	(kg) 19.41		 610x560x840mm / m³ 0.29	 20' : 102 ad. 40' : 212 ad. 40HC : 234 ad. 100cbm : 288 ad.

Açıklama

Konumlanabilir merkez ayaklı koltuk; gaz enjeksiyon takviyeli polipropilen kabuk ile imal edilmektedir. UV korumalıdır. Antistatik özellik taşır.

Yardımcı Malzemeler

Amortisör - 2 adet vida (M10x16) - 4 adet kör somun (M8) - 4 adet tırtıklı civata (M6x20) - 4 adet düz civata (M6).

Temizleme & Bakım

Yumuşak bir deterjan ve nemli bez ile temizlenmelidir. Aşındırıcı kimyasallar kullanmaktan kaçınılmalıdır. Periyodik bakım gerektirmez.

Kalite Belgeleri



TSE 581-1 / 581-2 / 581-3

T.C. TİCARET BAKANLIĞI SATIŞ SONRASI
HİZMET YETERLİLİK BELGESİISO 9001
Kalite Yönetim SistemiISO 45001
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim SistemiISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi